


Отводы гнутые ТУ 102-488-95

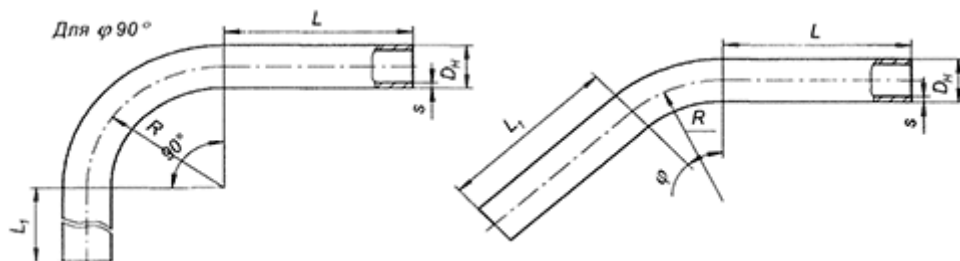

Технические условия — ТУ 102-488-95

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 17Г1С

Отводы изготавливаются начиная с угла поворота 3°, с градацией через 3° (по согласованию через 1°). В зависимости от длины прямых участков отводы изготавливаются типа 1, 2 и 3. По согласованию с заказчиком возможно изготовление отводов с иной длиной прямых участков. Возможно изготовление с антикоррозионным полиуретановым покрытием ТУ2313-001-01395041-04 и ТУ 2313-002-01395041-05.

Условный проход Dy, мм	Наружный диаметр Dn, мм	Прямые участки						Радиус поворота R		
		тип 1		тип 2		тип 3		2,5 Dy	3,5 Dy	5,0 Dy
		L	L1	L	L1	L	L1	Радиус изгиба, мм		
80	89	650	1600	650	650	1600	3000	200	2X0	400
100	108							250	350	500
125	133							312	437	625
150	159							375	525	750
200	219							500	700	1000
250	273							600	900	1200
300	325							750	1000	1500
350	377							900	1200	1800
400	426							1000	1400	2000